

## Nuestra Empresa

Somos una empresa que hace más de 30 años se dedica a la fabricación de pisos y revestimientos cementicios y precursora en la producción de mosaico rústico fino.

Siempre instalados en la zona Oeste, y desde el año 2000, con nuestra Planta Industrial en el Partido de General Rodríguez, Pcia. De Buenos Aires.

Desde los comienzos, en la década del 70, hemos ido innovando y mejorando nuestros productos y adaptándolos a las exigencias del mercado consumidor.


Años de experiencia dieron como resultado que, un producto artesanal, se pudiera industrializar para así abastecer a una importante cadena de distribución, controlando su calidad, funcionalidad y estética.

Puede encontrar nuestros productos en los referentes del ramo en diversas ciudades del país con la marca registrada **CERAMICÉ**.

Nuestro compromiso y nuestra norma es el Servicio al Cliente, por lo cual trataremos, en forma breve y concisa, a través de este texto, de satisfacer todas las dudas que pudieran surgir en cuanto a nuestros productos.



Además puede contactarnos en nuestro número de Servicio al Cliente (0237)485-1789 en nuestra Web: [www.mosaicoslanik.com](http://www.mosaicoslanik.com), o vía mail: [mosaicoslank@ciudad.com.ar](mailto:mosaicoslank@ciudad.com.ar)



## Nuestro Producto

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

**Ceramicé**® es un producto cementicio monocapa, que integra el color en toda su masa, de textura rústica, antideslizante, de gran resistencia al desgaste, apto para ser colocado en interiores y exteriores como piso o revestimiento.

La gran variedad de modelos y texturas es lo que nos destaca, haciendo más fiel la imitación de las piedras naturales; y son producto de ello las diferencias de espesor dentro de una misma pieza o de una a otra.

Al ser un producto artesanal puede haber pequeñas diferencias de color de una partida a otra por lo cual se sugiere que al hacer el pedido, siempre se considere el desperdicio por cortes y algunas piezas extra.

Por lo expuesto en el párrafo anterior puede ocurrir también que haya pequeñas diferencias de tonalidad entre las piezas exhibidas y el material que se recibe en obra.

En cuanto al calibrado, debido al método de fabricación, puede haber variaciones de una pieza a la otra, perfectamente salvables si se respetan las indicaciones en cuanto al tomado de juntas.

### CONTROL DE CALIDAD


El control de calidad de los productos **ceramicé**® comienza en nuestra Planta Industrial, desde la elección de materias primas de primera calidad y marcas reconocidas, pasando por su elaboración, tratamiento, rigurosa selección y embalaje.

El material sale de fábrica en cajas de cartón corrugado y debidamente palletizado sobre tarimas.



Debido a que no existe una norma de ensayo específica para este tipo de piezas, nuestra Empresa, a modo orientativo y con la idea de testear sus productos, ha tomado como referencia los métodos de ensayo de la norma IRAM 1522 para clasificación calcárea según esta normativa. Estos ensayos son realizados periódicamente por personal especializado del Centro Técnico de Loma Negra, y se refiere específicamente a: resistencia al desgaste, absorción al agua, resistencia a la flexión y al choque.





## Nuestros Modelos

### LAJA (40x40)

- Imitación de la piedra natural
- Variedad de colores lisos y matizados
- Aporta una gran calidez a sus ambientes
- Apto también para exteriores
- Perfectamente combinable con madera, mármol, etc.

### ADOQUINADOS Y MISIONERO

- Estas piezas pueden combinarse de distintas formas
- Se pueden crear diseños originales
- Adaptable a interiores y exteriores
- Ideal también como revestimiento

### TERRA (40x40)

- Este piso tiene la característica del "coto" envejecido, lo que le da un gran atractivo y confort a sus ambientes.
- Hemos conseguido un producto que compagina la mano de obra y la máquina, dando como resultado unas excelentes piezas con el atractivo de una superficie rústica y añeja, que da la sensación de rugosidad del suelo gastado por el tiempo.
- Esta pieza se entrega con una pátina cobriza, no todas las piezas tienen la misma distribución de pátina ni la misma textura, para darle la característica de un "coto" envejecido.

### PIEZAS ESPECIALES

- Terminaciones para pisos y escaleras.
- Déle el máximo grado de detalle y definición a sus pisos.
- Gran variedad de colores.
- Frentín (15x40), Escalón (40x40) y Zócalos (7x40).
- Apto para exteriores e interiores.
- Perfectamente combinables con cerámicos, lajas, etc.

### GUARDAS

- Amplia gama de modelos y colores.
- Perfectamente combinables con cerámicos, lajas rústicas, etc.
- Medidas: 15x40, 8x30, 8x40, 5.5x30


### MARTELINADO (40x40)

- Ideal para exterior
- Totalmente antideslizante

### MADERA (13x40)

- Diseño de gran calidez imitando tablas de madera.
- Apto exterior e interior.






## Nuestros Modelos

### LINEA AL SOLE

Pisos atérmicos y antideslizantes para Piscinas

- Todos los productos de la línea Al Sole, poseen porosidades por su imitación al mármol travertino que los hacen antideslizantes.
- El color claro y los aditivos especiales con los que es fabricada esta pieza, hacen que la misma sea atérmica, es decir que mantiene una baja temperatura aún expuestas a días de calor intenso.
- El diseño curvo de los bordes evita que el agua de desborde retorne a la piscina, además de evitar posibles accidentes al no tener un canto filoso.

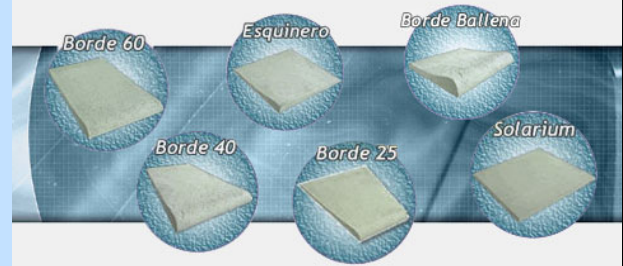

La colocación de esta Línea requiere cuidados especiales:

- Si se utiliza mezcla tradicional pintar la cara de asiento de las piezas con cemento blanco.
- Si se coloca con adhesivo, debe ser blanco, y es necesario raspar con cepillo de acero la cara de asiento para evitar que se despeguen las piezas.

- En ambos casos la carga del material no debe ser menor a 2 cm.
- La junta mínima entre piezas debe ser de 5 mm., y debe utilizarse PASTINAS LISTAS **ceramicé**® con cuidado de no ensuciar ni manchar las piezas.
- Ante cualquier duda comunicarse con Servicio al Cliente.

### LÍNEA JARDÍN


#### PRATO VERDE

Bloque de hormigón de 50x50 con terminación vista adoquín.

Colocación Prato Verde:

- Cavar y nivelar correctamente la superficie que servirá como base de apoyo
- Apisonar la tierra firmemente hasta lograr una superficie plana, lisa y nivelada
- Colocar una capa de arena bien nivelada.
- Colocar una a una las piezas, con una separación mínima entre sus bases, verificando que toda la superficie de apoyo quede afirmada en el piso uniformemente.
- Rellenar con tierra hasta aproximadamente 1 cm. por debajo del nivel superior de los adoquines, sembrar césped y regar.





## Nuestros Modelos


### LÍNEA PASTINAS




- Con nuestras Pastinas, usted puede sellar las juntas de nuestras piezas con total facilidad.
- Reduzca el tiempo operativo y asegúrese de contar con el mejor producto del mercado para sellar juntas, sean tanto finas o anchas, vertical u horizontalmente.
- Amplia gama de colores. Se entrega en bolsas de polietileno de 1, 5 y 10 Kg.
- Sólo hace falta agregar agua.

- En este tipo de materiales, donde las juntas en todos los casos son anchas (5 mm. mín. a 15 mm. máx.), la estética final del piso estará condicionada en gran medida por el tomado de las juntas. Tal es el caso que en muchos de nuestros pisos las pastinas son de otro color para así resaltar la belleza del piso.
- Aconsejamos no aceptar el tomado de juntas con cementos preparados en obra, ya que con este método son frecuentes los resquebrajamiento posteriores de las juntas y los distintos colores que aparecen por los preparados. Esto atenta contra la belleza final del piso.
- Antes de realizar el tomado de juntas con nuestras pastinas **ceramicé**<sup>®</sup>, el colocador debe leer atentamente las instrucciones detalladas en cada uno de los envases y en el manual de asistencia al colocador que debe ser suministrado por el proveedor en cada venta.


### LÍNEA BALDOSONES



Canto Rodado, Piedra Partida y Granítico (40x40 y 60x40)



Circular (40x40)



Goma (40x40)



Recto (40x40)

## Cuidado y Tratamiento

Al igual que la mayoría de los cerámicos y porcelanatos, **ceramicé**® requiere cuidados en la manipulación, colocación, acabado y mantenimiento, de lo cual nos ocuparemos a continuación.

### MANIPULEO

Como medidas de precaución, para evitar roturas o fisuras de las piezas, se sugiere:

- 1) No apilar más de 2 pallets.
- 2) Cargar y descargar con elementos adecuados, evitando balanceos.
- 3) Apilar sobre superficies regulares.
- 4) Al desarmar el pallet, hacerlo por partes para evitar la caída de las cajas.
- 5) Ubicar las cajas o las piezas sueltas cerca del lugar de colocación.  
**NO APILAR DE PLANO**
- 6) Durante el manipuleo y traslado, evitar el contacto de las piezas con pinturas, maderas húmedas, óxido o líquidos que puedan manchar las superficies.
- 7) Como nuestros pisos no se pulen, aconsejamos su colocación en la última etapa de la obra, para evitar que se alojen residuos de material en los bajo-relieves.

### COLOCACIÓN



Sobre terreno bien apisonado y contrapiso normal.

Preparar las piezas raspando la cara de asiento de las mismas, o pintándolas con cemento diluido, siempre con cuidado de no manchar la cara visible de la pieza.

A partir de esa base, sugerimos dos tipos de colocación:

- a) Con mezcla tradicional (cal, arena, cemento): sobre el contrapiso verter una lechada hidrófuga antes de comenzar a colocar, para evitar que suba la humedad del contrapiso.
- b) Con adhesivo de marca reconocida, sobre carpeta hidrófuga de aproximadamente 2 cm., colocar con llana alta (12 a 15 mm.)

En cualquiera de los casos **NO DEJAR CAMARA DE AIRE**, recuerde que no respetarlo provocaría posteriores roturas.

Colocar siempre con **JUNTA ABIERTA**, no menor a 5 mm.

Para realizar los cortes, mojar las piezas y utilizar disco de corte diamantado.

## Cuidado y Tratamiento

### TOMADO DE JUNTAS

Las juntas deben tomarse entre las 24 y 48 horas posteriores a la colocación del piso.

Recomendamos usar **PASTINAS LISTAS ceramicé®**

- Preparar la pastina agregándola al agua hasta obtener una pasta homogénea, bien fluida y libre de grumos. No preparar grandes cantidades para evitar que se endurezca, ya que no se puede recuperar.
- Limpiar las juntas y humedecerlas.
- Verter la pastina sobre las juntas con manga de empastinado o tarro con pico vertedor, con cuidado de no manchar las superficies de las placas.
- Para evitar resquebrajaduras, rociar las juntas 2 ó 3 horas después de tomadas. Es aconsejable mantenerlas húmedas las primeras 24 horas.

### JUNTAS DE DILATACIÓN

En pisos exteriores es imprescindible realizar juntas de dilatación perimetrales, y juntas adicionales en paños mayores a 4 m. de largo.

### TRATAMIENTO POST-COLOCACIÓ



Tratando de satisfacer las demandas para esta etapa hemos implementado la **LÍNEA DE TRATAMIENTO Y BELLEZA ceramicé®** que podrá adquirir junto con sus pisos o revestimientos a su proveedor habitual.

En primer lugar, para eliminar todo resto de pastina y materiales cementicios, limpiar perfectamente el piso con **QUITA RESTOS ceramicé®**, siguiendo las indicaciones del envase.

**NO LAVAR CON ÁCIDO EN NINGÚN CASO**

Con el piso ya limpio y bien seco, aplicar 2 manos de **HIDROPLASTIFICADO** o **LACA PLASTIFICANTE ceramicé®** según el caso.



## Distribución Ceramicé®

Todos nuestros productos son comercializados a través de nuestros revendedores. Esto nos permite contar con la plena confianza de nuestros clientes, además de la posibilidad de satisfacer todas sus necesidades, consultas, problemas que ocasionalmente pueden surgir, etc.

Nuestra norma es el servicio al cliente, por lo que contamos con un departamento de ventas especializado con central en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, el cual se extiende por casi todo el país. Contamos con una amplia cartera de revendedores, entre los cuales hay pequeñas, medianas y grandes empresas. Consideramos a cada uno de ellos el más importante.

Algunos de nuestros clientes:

- Blaisten S.A.
- Cisilotto Hnos.
- Rabe
- Moraschi Center
- Foschia
- Oven S.A.
- Gili y Cia (Bahía Blanca)
- Hipercerámico (Mendoza)

### EXPOSICIÓN CERAMICÉ



Blaisten Suc. Barracas



Cerámicas Chascomus - Chascomus (Bs. As.)



Gili y Cia. (Bahía Blanca)



Oven - Suc. Devoto (Bs. As.)